





Standart Panel Radyatörler

Uzun ömürlü

Warmhaus radyatörler, işlevsellik ve zarif görünüm için mükemmel bir seçimdir. Son teknoloji ürünü üretim hatlarımız sayesinde, tüm ürünlerimiz DIN EN 442 standartlarına göre üretilmektedir ve 10 yıl garantilidir. Amacımız, sizi yaşam alanınıza uygun, uzun ömürlü bir ürün ile ısıtmaktır.

- 4 Girişli
- Yüksek Isıl Verim
- Zarif Dizayn
- Pratik Montaj
- Zengin Ürün Çeşitliliği
- 10 Yıl Garanti
- Monte Edilmiş Üst ve Yan Kapak


Kompakt Panel Radyatörler

Geniş ürün yelpazesi

Warmhaus kompakt radyatörleri, kalorifer bağlantılarını gizleyen estetik ve geniş ürün yelpazesi ile her yaşam alanına mükemmel uyum sağlar.

- 6 Girişli - Kompakt
- Termostatik Kontrol Olanağı
- Altan Bağlantı Özelliği
- Yüksek Isıl Verim
- Zarif Dizayn
- Pratik Montaj
- 10 Yıl Garanti
- Zengin Ürün Çeşitliliği
- Monte Edilmiş Üst ve Yan Kapak

Sol Bağlantı




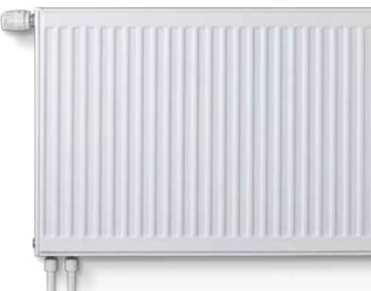


Orta Bağlantı



Sağ Bağlantı



	Tip 10 / Tip 11	Tip 21	Tip 20 / Tip 22	Tip 33
				
Geniřlik (mm)	47,5	70	105	160
Yükseklik (mm)	300-400-500-600-900	300-400-500-600-900	300-400-500-600-900	300-400-500-600-900
Uzunluk (mm)	400 - 2400	400 - 2400	400 - 2400	400 - 2400
Aralık (mm)	100 - 400 - 1600 - 200 - 1600 - 2400	100 - 400 - 1600 - 200 - 1600 - 2400	100 - 400 - 1600 - 200 - 1600 - 2400	100 - 400 - 1600 - 200 - 1600 - 2400

WARMHAUS PANEL RADYATÖR FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Tip	Anma Ölçüsü (mm)	Eksenler Arası Uzaklık (mm)	Geniřlik (mm)	Uzunluk Min. - Maks. (mm)	Su Hacmi (L/m)
21 PKP	300	300	70	400 - 3000	3,35
	400	400	70	400 - 3000	4,23
	500	500	70	400 - 3000	5,12
	600	600	70	400 - 3000	6
	900	900	70	400 - 3000	9,6
22 PKKP	300	300	105	400 - 3000	3,45
	400	400	105	400 - 3000	4,37
	500	500	105	400 - 3000	5,28
	600	600	105	400 - 3000	6,2
	900	900	105	400 - 3000	9,3

Tüm Panel Radyatör modellerinin teknik özellikleri için web sitemizde bulunan teknik broşür veya katalogdan yararlanabilirsiniz!

PANEL RADYATÖRLER ISIL VERİM TABLOSU - 75/65/20 °C ΔT:50

Yükseklik (Anma Ölçüsü: mm)	Tip 10		Tip 11		Tip 20		Tip 21		Tip 22		Tip 33	
	watt	kcal	watt	kcal	watt	kcal	watt	kcal	watt	kcal	watt	kcal
300	353	304	505	435	609	525	764	659	967	834	1373	1184
400	442	381	645	556	768	662	962	829	1225	1056	1748	1507
500	528	455	777	670	921	794	1152	993	1474	1271	2103	1813
600	614	529	900	776	1068	920	1337	1153	1718	1481	2440	2103
700	699	603	1016	876	1207	1040	1518	1309	1959	1689	2762	2381
900	870	750	1228	1059	1484	1279	1874	1616	2432	2097	3366	2902

Test Basıncı
13 bar

Maks. Çalışma Basıncı
10 bar

Maks. Su Sıcaklığı
110 °C

Garanti
10 YIL

Bağlantı Sayısı
**4xDIN
6xDIN** G^{1/2}

**Yönetim Ofisi:**

TOSB Otomotiv (OSB) Mahallesi 1. Cadde No:5
Çayırova 41420 Kocaeli, Turkey

Fabrika:

Taşpınar Mahallesi TEKNOSAB 1. Cadde No: 12
16700 Karacabey, Bursa, Turkey

T +90 224 295 94 00

F +90 224 411 23 77

United Kingdom:

Unit 7, St Martins Business Centre St Martins
Way, Bedford MK42 0LF, England

T +44 207 164 6233

F +44 207 000 1336

Warmhaus Müşteri Memnuniyet Merkezi:

0850 225 15 15 | warmhaus.com